


KONSTRUKCE 19

Průmyslové objekty

Také dutiny kazetových konstrukcí stěn lze plně naplnit CLIMATIZERem PLUS. Desky HFD umístěné před kazetami zde zabraňují pronikání studeného venkovního vzduchu mezi kazetami do interiéru (detail I2).

Zároveň se těmito deskami zabrání tvorbě tepelných mostů na kovových profilech a kazetách. Tím se zmenší efektivní hodnota u .

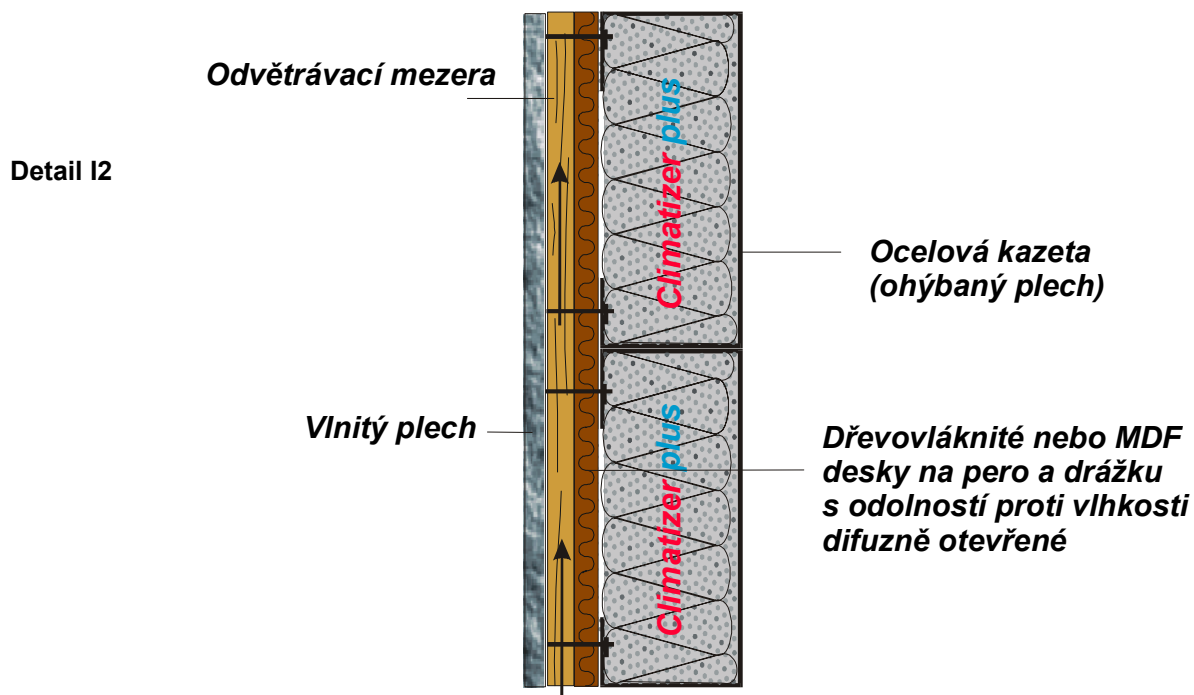

Aplikace Climatizeru nástřikem

Před instalací desek HFD mohou být do vodorovně položených kazet nataženy šňůry.



Finalizace fasádním obkladem Vinyl siding

Při plnění CLIMATIZERem PLUS suchou cestou slouží tyto šňůry na protahování aplikační hadice. Izolaci lze rovněž aplikovat nástřikem.